



CABINE FUMEURS

La solution !
(aménagement intérieurs)

- ☛ Système de filtration autonome et indépendant (99,6% des particules filtrées)
- ☛ Conforme au décret N° 2006 - 1386 du 15/11/2006





Filtre à charbon actif



Détection (*)



SOCOTEC

Conforme au décret
N° 2006-1386 du 15/11/2006

HOYEZ
Cloisons amovibles

Le respect du décret n° 2006- 1385 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, impose la mise en place d'un espace spécialement dédié aux fumeurs.

Entièrement conçue à cet effet, notre « CABINE FUMEURS » présente les caractéristiques suivantes :

- ✓ Compacte, autoportante et indépendante de toute structure du bâtiment.
- ✓ Cloison à ossature aluminium tubulaire dont les panneaux et vitrages sont maintenus par parcloles PVC.
- ✓ Système de filtration autonome et indépendant :
 - Renouvellement de l'air vicié sans aucun reflux extérieur
 - Purification de l'air par filtration électrostatique (99,6 % des particules filtrées)
 - Élimination des odeurs grâce au filtre à charbon actif.
 - Entretien et maintenance aisés
- ✓ Facilement intégrable dans tous les espaces intérieurs : bureaux, accueils, salles de conférence et de réunion, espaces de repos, cafétaria ...






SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CABINE

- ✓ Cloison ossature aluminium: épaisseur 60 mm.
- ✓ Parements : simple panneau 2 faces décor épaisseur : 8 mm
- ✓ Vitrage : module semi vitré : 6 mm (allège 1070 mm) - Porte : 33/2
- ✓ Plafond : panneau mélaminé, perforé de part en part, épaisseur 8 mm
- ✓ Porte standard semi-vitrée équipée d'une serrure bec de canne et d'un ferme porte aérien.
- ✓ Grilles d'aération.
- ✓ Dimensions extérieures : (Hauteur : 2420 mm)

Nombre de personnes maxi	Surface m ² Encombrement	Longueur (mm)	Largeur (mm)
4	4.73	3393	1394
8	10.71	3984	2689
12	15.87	3984	3984

(Autres dimensions sur devis)
(* uniquement sur cabine 4 fumeurs)

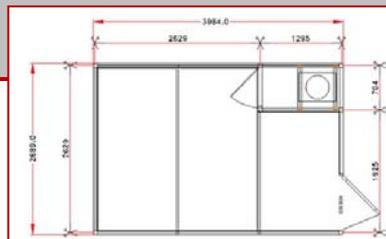

LOCAL TECHNIQUE

- ✓ Accès au local technique par porte panneau mélaminé, charnières piano, serrure.
- ✓ Détection présence infrarouge à l'intérieur de l'espace fumeur pour mise en route automatique du système de filtration, éclairage, temporisation réglable. (*)
- ✓ Tableau de protection pour branchement (230 V - 50 Hz) au réseau de l'entreprise. (*)

SYSTEME DE FILTRATION

produits et notice de maintenance fournis

- ✓ Capacité d'extraction : 900 m³/h.
- ✓ Branchement électrique : 230 v/50 Hz.
- ✓ Puissance : 400 W maximum.
- ✓ 1 filtre à ionisation pour traitement et purification de l'air.
- ✓ 1 filtre à charbon actif pour élimination des odeurs.